



# Rouleau raffermissant

**Absence de chute pendant le transport.**




Roulements renforcés.



**Centre de gravité très bas.**



**Plié hydraulique horizontale, sûr et rapide.**

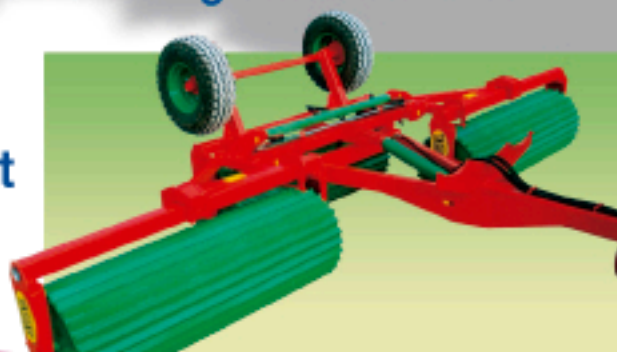

**Les rouleaux peuvent être lisses ou à dents.**



## Caractéristiques techniques:

Mod.	Tube cm	Labor cm	Poids kg	Transporte cm			CV	Roues Ø
				Large	Haut	Long		
RL-5	65	500	2340	430	236	190	100	11,5/80
RL-6	65	630	2450	450	236	190	120	11,5/80
RL-7	65	730	2580	475	236	190	140	11,5/80

Nota: Características técnicas, dimensiones et poids sont considérées comme sujettes à des changements ou des modifications pour améliorer son efficacité.

### Programme de fabrication:

Nettoyants pour pierres grandes et petites. Producteurs rangées 2 et 3. D'engrais et le pendule disque. Rollers et déchiquetées rouleaux lisses. Pierres râteau. Rapide herse. Concasseurs de pierre et de bois, etc.

**Tasias, S.A.**

Nicolau Copèrnic, parc. 41 (Pol. Ind. Els Plans d'Arau)  
08787 La pobla de Claramunt - (Bcn) - Spain  
Tel.: +34 93 808 77 57 - Fax: +34 808 77 58  
info@tasias.es [www.tasias.com](http://www.tasias.com)