




Cultivateur à 3 rangées

Châssis standart. Plié hydraulique des sections latérales avec des accessoires inclus.

Serie: **SMB**

Accroche rapide.

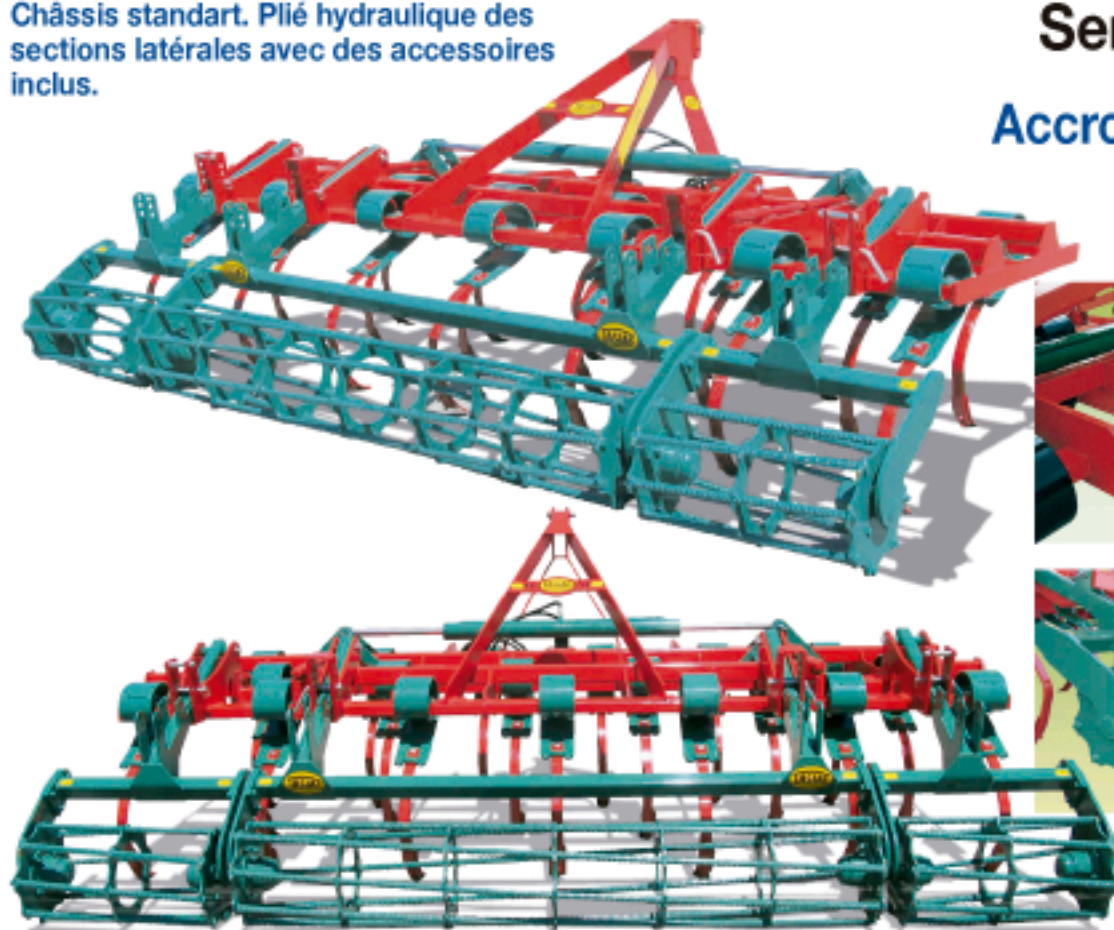

Configuration à 3 rangées.

Bras Kverneland



180



120

Estándar

Cultivadores 3 hilas Avec Bras Kverneland de double ressort Caractéristiques techniques:

Mod.	Labor m	transp. m	cv	Bras mm	Rouleau mm
Fixe					
13F	2,50	2,74	90	193-580	380/25
15F	3,00	3,00	110	183-580	380/25
Pliable hidráulique					
17/3PH	3,30	2,30	120	193-580	380/25
19/4PH	3,60	2,30	140	193-580	380/25
21/4PH	4,00	2,60	160	193-580	380/25
23/4PH	4,50	2,96	180	193-580	380/25
25/5PH	5,00	2,96	200	193-580	380/25
29/7PH	5,60	2,96	240	193-580	380/25
31/7PH	6,00	3,40	300	193-580	380/25

Note:
Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont considérées comme sujettes à des changements ou des modifications pour améliorer son efficacité.